

BLACKHAWK®



PostLift

-  QUICK REPAIR CONCEPT
-  CONCEPT DE REPARATION RAPIDE
-  DAS KONZEPT DER SCHNELLEN UNFALLREPARATUR
-  CONCEPT VOOR SNELLE REPARATIES





- Compact and robust lift, great lifting height
- Great pulling force, Dozer with 10T ram
- Compatible with electronic or mechanical measuring systems
- Max. lifting height on table: 1700 mm
- Max. lifting height on clamps: 2100 mm
- Lifting capacity: 2,5T

- Elévateur haute élévation compact et robuste
- Grande puissance de traction, Dozer avec vérin 10T
- Compatible avec les systèmes de mesure électronique ou mécanique
- Hauteur de levée sur patins : 1700 mm
- Hauteur de levée sur pinces : 2100 mm
- Capacité de levage : 2,5T

- Kompakter und robuster Hubtisch mit großer Hubhöhe
- Große Zugkraft, Zugerät mit 10T Zylinder
- Kombinierbar mit elektronischen oder mechanischen Messsystemen
- Hubhöhe mit Schwenkarm und Tragteller : 1700 mm
- Hubhöhe mit Fahrzeugverankerung : 2100 mm
- Tragkraft: 2,5T

- Compacte en robuuste heftafel met grote hefhoogte
- Groot trekkraft, plaat met een vijzel van 10T
- Compatibel met de elektronische of mechanische meetsystemen
- Hefhoogte op blokken: 1700 mm
- Hefhoogte op klemmen: 2100 mm
- Hefvermogen: 2,5T



Arm with 2 articulations and 2 sets of holes

Equerre avec 2 articulations et double perçage

Optimale Zugrichtungspositionen durch 2 Schwenkeinrichtungen am Zugerät

Haak met 2 scharnieren en 2 stuks gaten

PL 10



Can be used with Shark (not supplied with PL10)
 Utilisable avec Shark (non fourni avec PL10)
 Verwendbar mit Shark (ist nicht im Lieferumfang)
 Te gebruiken met de Shark (niet bijgeleverd bij PL10)

Fast and easy vehicle setup / Mise en place simple et rapide
 Einfaches und schnelles Aufbringen des Fahrzeuges / Eenvoudige en snelle plaatsing van het voertuig



115 mm

Minimum thickness of frame
 with lift included

Encombrement minimum du châssis
 avec élévateur intégré

Minimale Höhe Scherenbühne
 mit Rahmen

Minimaal benodigde plaats voor
 het chassis met ingebouwde heftafel



1700 mm

Maximum lifting height of table

Élévation maximum de la table

Maximum Hubhöhe der Hebebühne

Maximale hefhoogte van de tafel



Optimal force of scissor lifting

Force optimale par levage en ciseaux

Optimale Kraftübertragung
 in der Scherengeometrie

Optimale kracht door opheffen
 in scharen

Lift 2,5T + anchoring clamps + pulling system
 Élévateur 2,5T + pinces d'ancrage + système de traction
 Hebebühne 2,5T + Fahrzeugverankerung + Zuggerät
 Heftafel 2,5T + verankerungsklemmen + treksysteem

Technical drawing showing the dimensions and components of the Heberich system. The main dimensions are:

- Overall width: 2830
- Overall height: 1784
- Distance from left wall to start of main unit: 4340
- Distance from end of main unit to dozer attachment: 1510
- Distance from left wall to start of main unit (alternative measurement): 1784
- Distance from left wall to start of main unit (alternative measurement): 770
- Distance from left wall to start of main unit (alternative measurement): 2300
- Distance from left wall to start of main unit (alternative measurement): 1510
- Distance from left wall to start of main unit (alternative measurement): 500


The drawing includes a side view of the main unit and a top view of the dozer attachment. The dozer attachment is labeled with dimensions 1510 and 500. The main unit is labeled with dimensions 2830 and 4340. The dozer attachment is labeled with dimensions 1510 and 500. The main unit is labeled with dimensions 1784 and 770. The dozer attachment is labeled with dimensions 1510 and 500. The main unit is labeled with dimensions 2300 and 1510. The dozer attachment is labeled with dimensions 500 and 1510.

Space required with Dozer
 Encombrement avec Dozer
 Platzbedarf der Heberichanlage inkl. Zuggerät
 Benodigde plaats met Dozer

OPTIONS / OPTIONS OPTIONEN / OPTIES


PL10PF

Pit frame for in-floor installation not shown
Châssis de fosse pour encastrément non représenté
Grubenrahmen für Unterflureinbau ohne Abbildung
Schachtblok voor installatie in de vloer niet afgebeeld

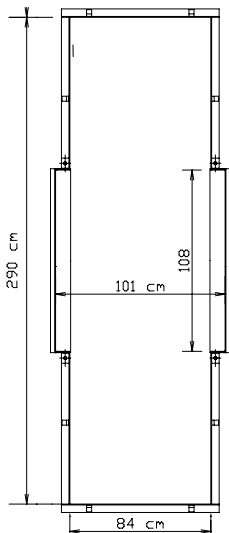

PL105

Set of 2 supports for vehicles with mechanics out
Jeu de 2 supports pour véhicule démonté
Einsatz (2 Stück) für Unterstellbock
bei ausgebautem Achsträger
Set met 2 steunen voor gedemonteerd voertuig

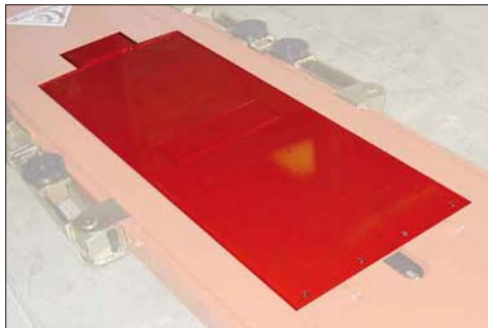

PL100 CP

Cover Plate
Plaque de couverture
Abdeckungsplatte
Dekkingsplaat

PL103 + SHF1

Universal brackets + supports
Kit de maintien d'éléments à souder + supports
Anschweißhalterung + Support
Universele klemmen + steunen

PLT14

VECTOR PULLING ARM FOR POSTLIFT
BRAS DE REDRESSAGE VECTEUR POUR POSTLIFT
VECTOR RICHTARM FÜR POSTLIFT
VECTOR ARM TE TREKKEN VOOR POSTLIFT



PL104

Ramps for vehicles with low ground clearance
Rampes et plaques pour véhicule surbaissé
Rampen für Fahrzeuge mit niedriger Überfahrhöhe
Hellingen en platen voor laagliggend voertuig





DOWN PULL WITH PULLEY
TRACTION VERS LE BAS AVEC POULIE
ZUGARBEIT NACH UNTE
NAAR BENEDEN TREK MET POELIE



DOUBLE PUSH/PULL
DOUBLE TRACTION/ POUSSEE
DOPPELTE ZUG UND DRUCKARBEIT
DUBBEL TREKKEN / DRUCKEN

PL 5 Take the first step towards Blackhawk technique with the bench on wheels
 Accédez à la technique Blackhawk avec le nouveau banc sur roues
Erweiterbare Blackhawk Technik, mit der neuen Richtbank auf Räder
U kunt de Blackhawk techniek nu gaan gebruiken met de nieuwe bank op wielen

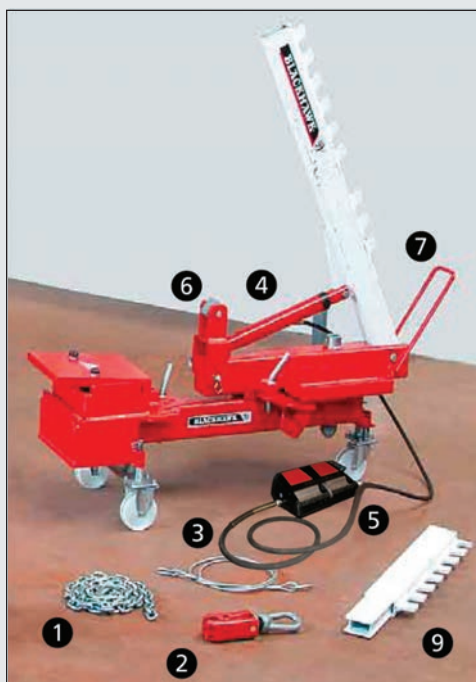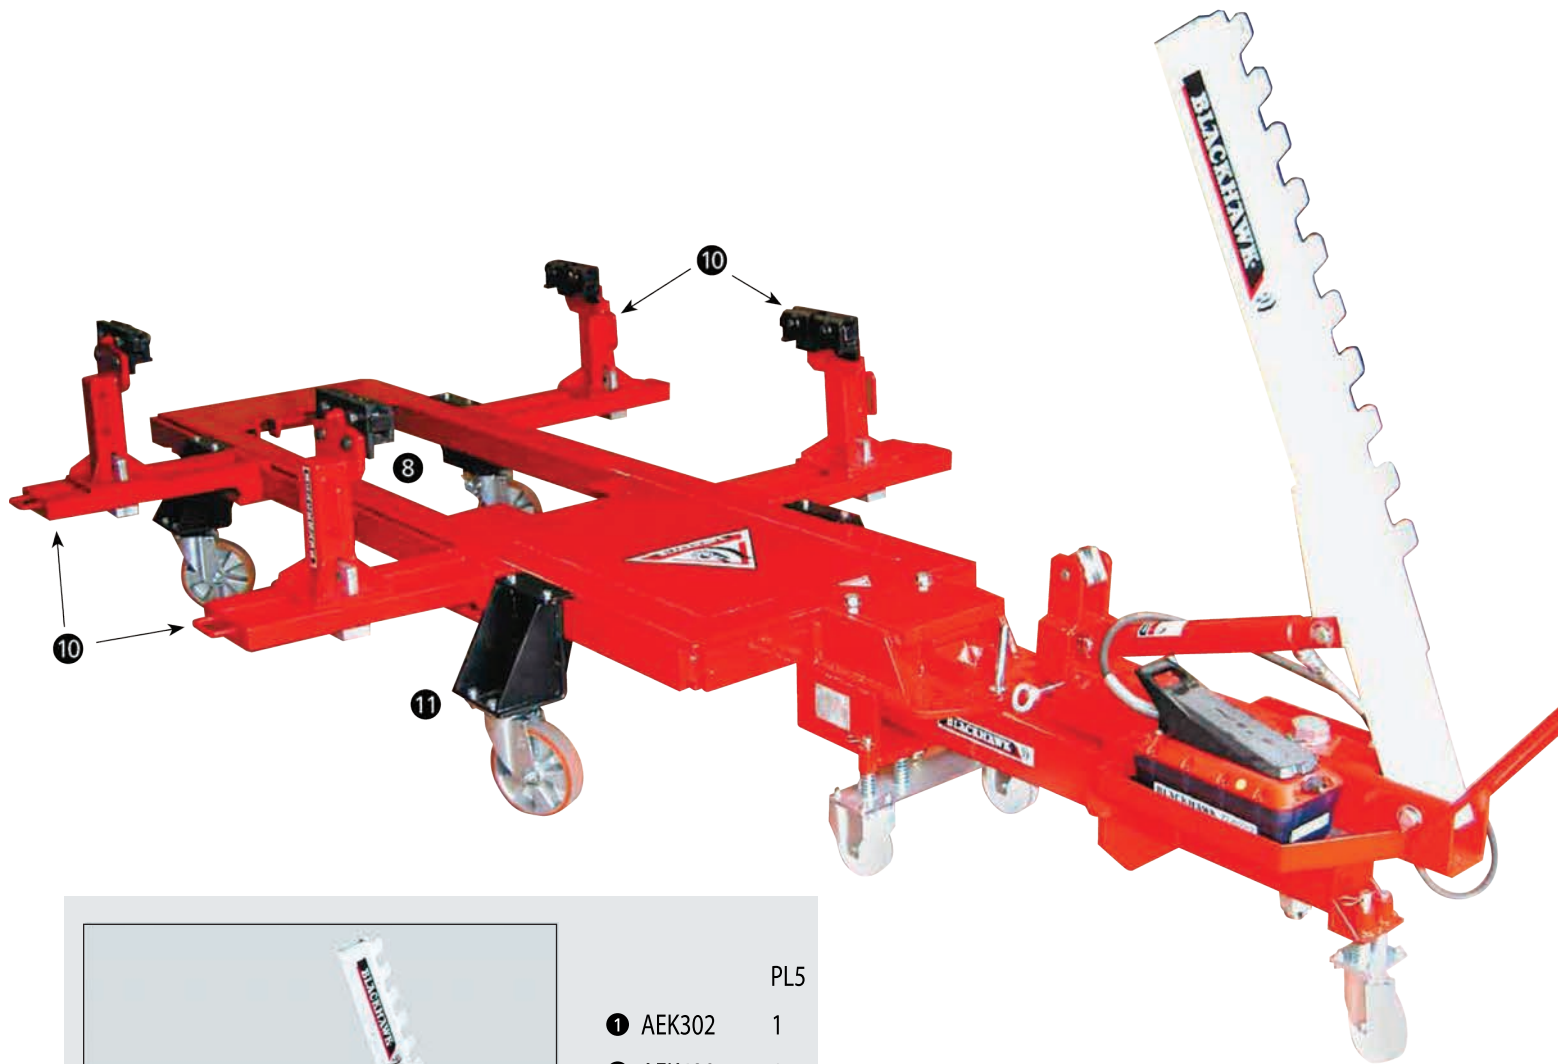

	PL5
➊ AEK302	1
➋ AEK428	1
➌ AEK99	1
➍ ARC1610	1
➎ PMP8110	1
➏ PL124	1
➐ PL120W	1
➑ PL50	1
➒ PL121	1
➓ PL122	1
➑ PL111	1

Considerable straightening force –
Dozer with 10T ram

Grande force de traction –
équerre avec vérin 10T

Große Zugkraft –
Dozer mit 10T Zylinder

Grote trekkracht –
haak met vijzel 10T

PL20 Lift with electric pump / Table élévatrice avec pompe électrique *Hebebühne mit elektrohydraulischer Pumpe / Heftafel met elektrische pomp*



The car is lifted by means of the arms and adjustable supports. / **La voiture est soulevée par les bras et les patins réglables.**
 Fahrzeug kann durch Schwenkarme variabel angehoben werden. / *De auto wordt opgetild met de armen en de instelbare blokken.*

115 mm = Thickness of frame with lift included. In-floor installation possible.
 Epaisseur du châssis avec élévateur intégré. Peut être encastré.
Minimale Höhe Scherenbühne mit Rahmen. Unterflureinbau möglich.
Dikte van het chassis met geïntegreerde lift. Kan worden ingebouwd.

1700 mm = Maximum lifting height of table
 Elévation maximum de la table.
Maximale Hubhöhe der Hebebühne
Maximale hefhoogte voor de tafel.

PL10 APPLICATIONS / APPLICATIONS / ANWENDUNGEN / TOEPASSINGEN



BLACKHAWK®



BLACKHAWK SAS

International Sales - BP 5 - 67026 Strasbourg Cedex - France

Tel: +33 3 88 65 76 30 Fax: +33 3 88 65 76 31

E-Mail: blackhawk-export@snapon.com - www.blackhawk.fr

France - Benelux - BP 5 - 67026 Strasbourg Cedex - France

Tel: 03 88 65 76 30 Fax: 03 88 65 76 31

E-Mail: blackhawk-france@snapon.com, blackhawk-benelux@snapon.com -
www.blackhawk.fr

Deutschland - Schweiz - Österreich - BP 5 - 67026 Strasbourg Cedex - France

Tel: +33 3 88 65 76 30 Fax: +33 3 88 65 76 31

E-Mail: blackhawk-deutschland@snapon.com - www.blackhawk.de

Snap-on Equipment Srl Blackhawk - Italia

Via Provinciale Carpi 33 - I-42015 Correggio RE - Italy

Tel: 0522 733620 Fax: 0522 733621 E-Mail: blackhawk-italia@snapon.com -
www.blackhawk.it

Blackhawk se réserve le droit de modifier à tout moment les caractéristiques indiquées dans ce catalogue.
Blackhawk reserves the right to make changes in the catalogue at any time.
Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.
Blackhawk® behoudt zich het recht voor te allen tijde veranderingen in samenstelling van de specificaties door te voeren.

