

BLACKHAWK®



STL27

Electro-hydraulic scissor lift for car body shop

Elevateur à ciseaux electro-hydraulique

Elektrohydraulische Scherenhubvorrichtung

Sollevatore elettroidraulico a forbice



STL27

Above-floor version with manual arms

Version sur sol avec bras manuels

Flurversion mit manuellen Armen

Versione a pavimento con braccetti orientabili manualmente

STL28

Above-floor version with automatic pneumatic arms


Version sur sol avec bras pneumatiques

Flurversion mit pneumatischen Armen

Versione a pavimento con braccetti pneumatici orientabili



Minimum height of the lift : 110 mm
 Hauteur minimum de l'élévateur : 110 mm
 Mindesthöhe der Hubvorrichtung: 110 mm
 Altezza minima del sollevatore : 110 mm

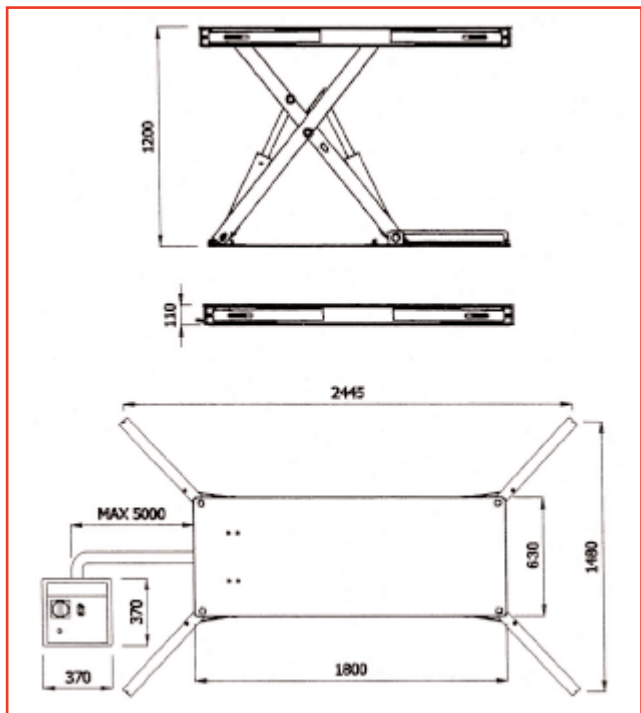

Electrical, hydraulic and mechanical safety controls.
Suitable for in-floor or above-floor installation.
Complete with pre-mounted hydraulic hose enabling the installation of the control unit at max. 5m.
All models are available (on request), in "ATEX" version, for use in spraybooths.
 Sécurité électrique, hydraulique et mécanique.
 Possibilité d'installation sur le sol ou en fosse.
 Equipée de tuyaux hydrauliques pré-montés permettant l'installation de l'unité de contrôle à 5m maximum.
 Tous les modèles sont disponibles en option en version « normes ATEX », pour utilisation en cabines de peinture.
 Elektrische, hydraulische und mechanische Absicherungen.
 Möglichkeit überflur Montage oder in der Grube.
 Sie sind mit vormontierten Hydraulikschläuchen zum Installieren der Steuereinheit in maximal 5 Meter Entfernung versehen.
 Alle Modelle sind als option in der Version „ATEX-Normen“ für den Gebrauch in Lackierkabinen verfügbar.
 Sicurezze elettriche
 Sicurezze idrauliche
 Completo di tubazioni idrauliche premontate per installazione centralina e max 5 mt.
 Adatto per essere installato a scomparsa nei forni per carrozzeria e grigliati e nelle zone di preparazione

Technical specifications / Caractéristiques techniques / Kenndaten / Caratteristiche tecniche :


Capacity/Capacité/ Kapazität /Portata : 3500 kg
Lifting height/Hauteur de levage/ Hubhöhe /Altezza di sollevamento : 1200 mm
Minimum height/Hauteur minimum/ Mindesthöhe /Altezza minima : 110 mm
Motor/ Moteur/ Motor /Motore : 1.75 kW – 230-400V/50Hz – 3ph

STL27 : Above-floor version with manual arms / Version sur sol avec bras manuels / Überflur version mit handbetätigten Armen / Versione a pavimento con braccetti orientabili manualmente

STL2710 : In-floor version with manual arms / Version en fosse avec bras manuels / Grubenversion mit manuellen Armen / Versione ad incasso con braccetti orientabili manualmente

STL28 : Above-floor version with automatic pneumatic arms / Version sur sol avec bras pneumatiques / Überflur version mit pneumatischen Armen / Versione a pavimento con braccetti pneumatici orientabili

STL2810 : In-floor version with automatic pneumatic arms / Version en fosse avec bras pneumatiques / Grubenversion mit pneumatischen Armen / Versione ad incasso con braccetti pneumatici orientabili

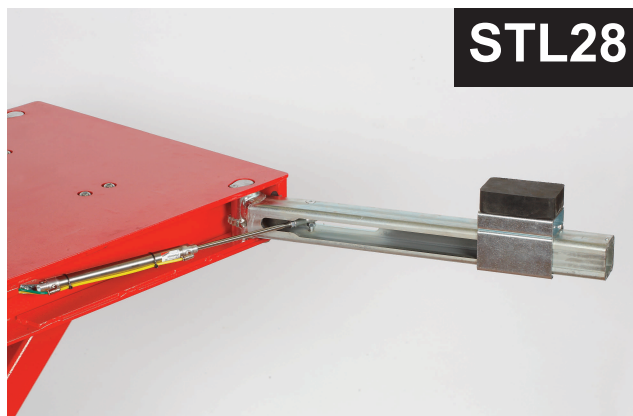

BLACKHAWK SA

France – Benelux BP 5 – 67026 Strasbourg Cedex – FRANCE
 Tel: 03 88 65 76 30 – Fax: 03 88 65 76 31 - E-Mail : info@blackhawk.fr
International Sales BP 5 – 67026 Strasbourg Cedex - FRANCE
 Tel: +33 3 88 65 76 29 – Fax: +33 3 88 65 76 51 - E-Mail : export@blackhawk.fr
Deutschland- Schweiz - Österreich BP 5 – 67026 Strasbourg Cedex – FRANCE
 Tel: +33 3 88 65 76 52 – Fax: +33 3 88 65 76 31 - E-Mail : verkauf@blackhawk.fr

SNAP-ON EQUIPMENT SRL – BLACKHAWK ITALIA
 Via Provinciale Carpi 33 – I-42015 Correggio – RE - ITALY
 Tel: 0522 733620 – Fax: 0522 733621 – E-Mail: blackhawk@snapon.com
SNAP-ON EQUIPMENT - BLACKHAWK UK
 48 Sutton Park Avenue - Reading RCG 1AZ UK
 Tel : 01303 270273 - Fax : 01303 270274 - Email : sales@blackhawk.co.uk

www.blackhawk.fr
www.blackhawk.de
www.blackhawk.it
www.blackhawk.co.uk

